



DESCH Rutschnabe

Lasthaltende, reibschlüssige Sicherheitskupplungen

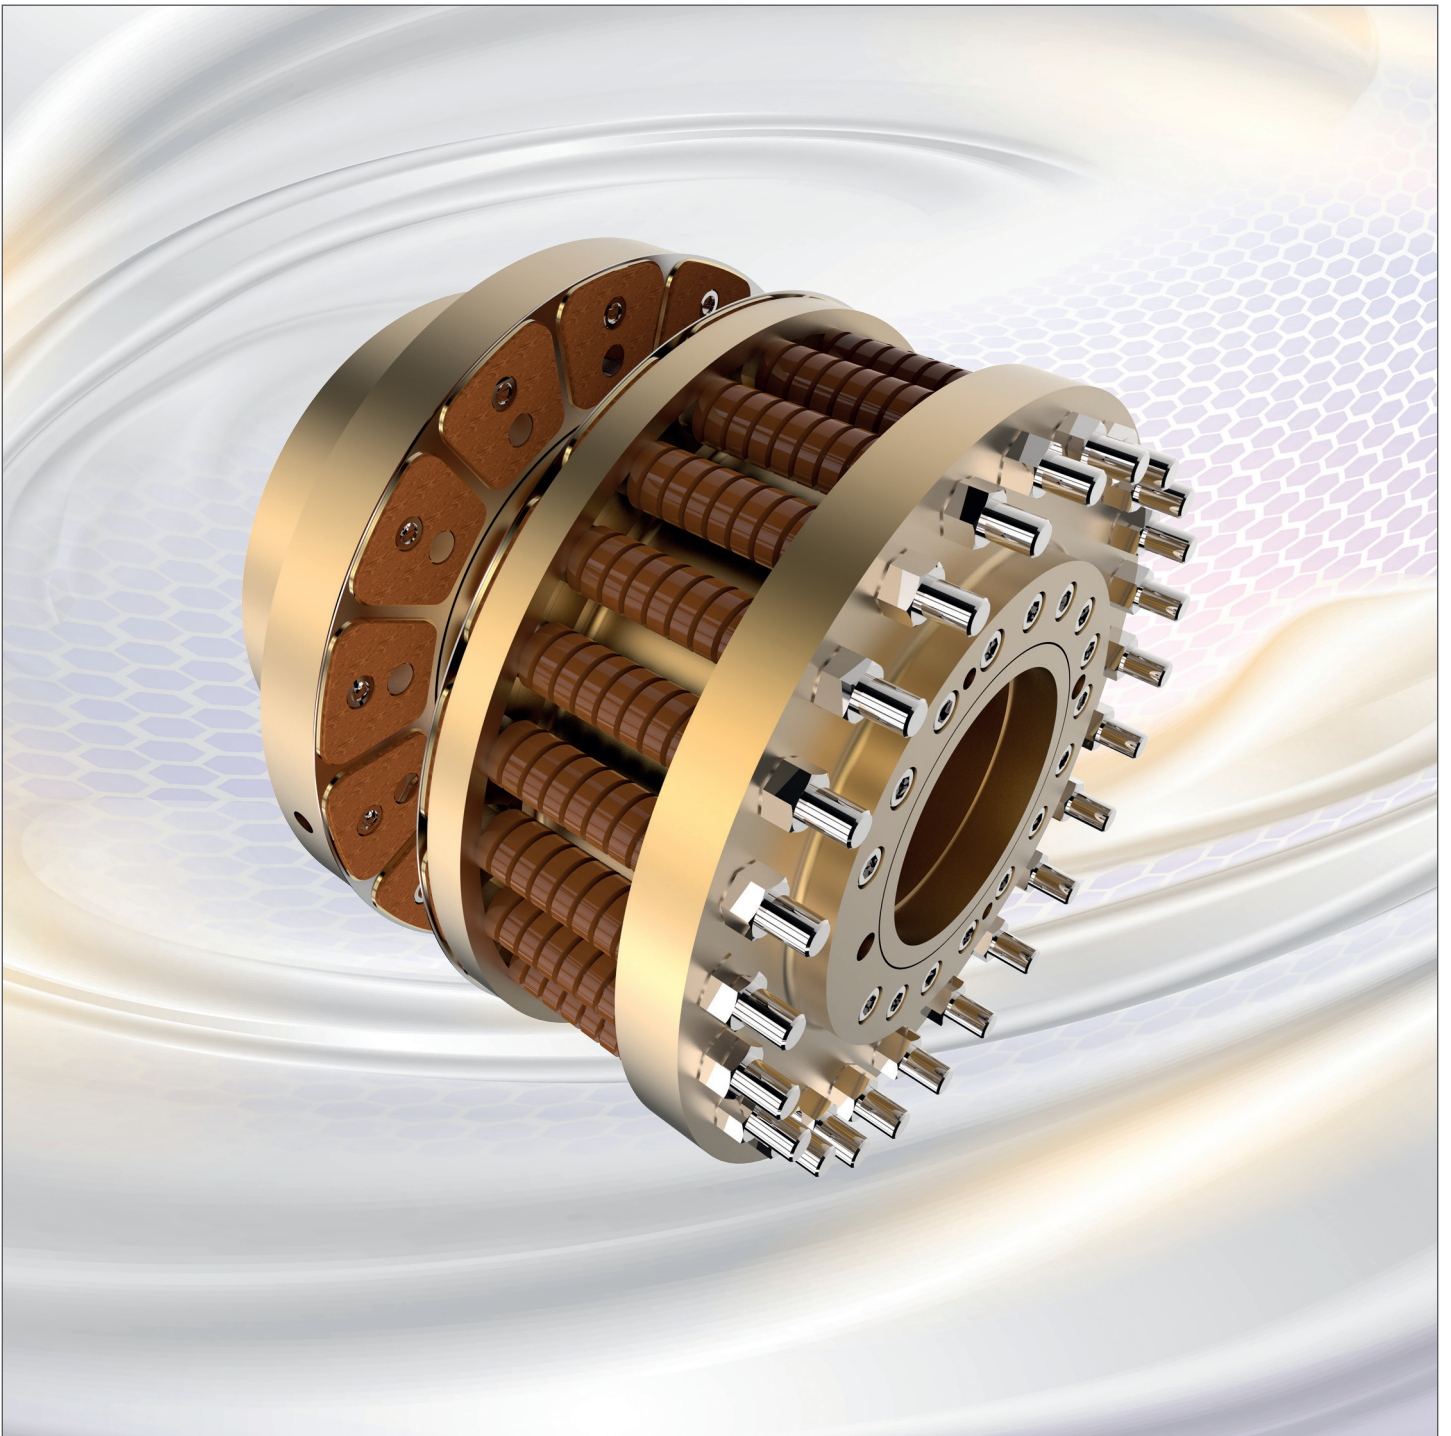


Beschreibung der DESCH Rutschnabe

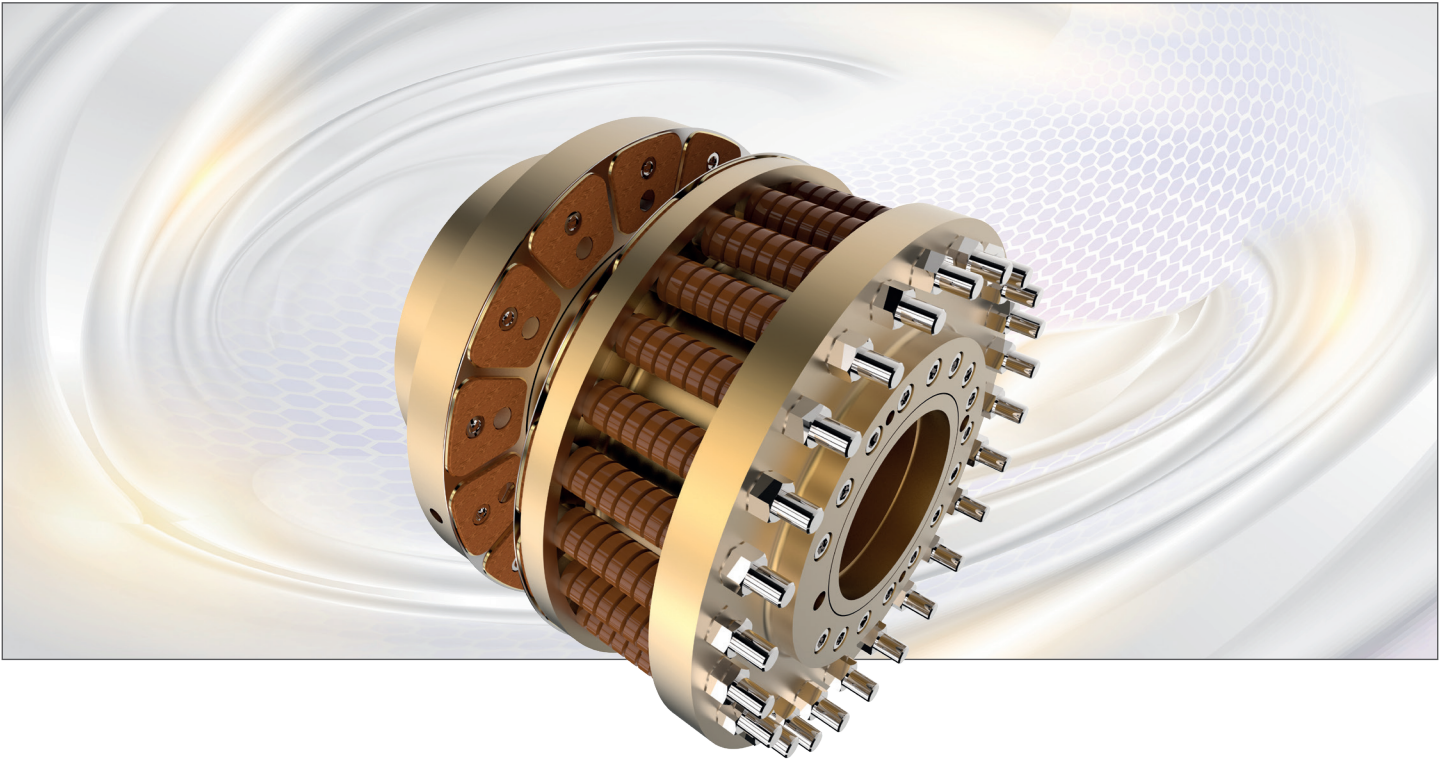

- Rutschnabe mit hoher Leistungsdichte durch hochwertige Werkstoffe
- Überlastungsschutz bis 50.000 Nm
- Drehmoment über großen Bereich präzise einstellbar
- Oberflächen verzinkt und passiviert
- einfache Montage und Handhabung

Technische Daten

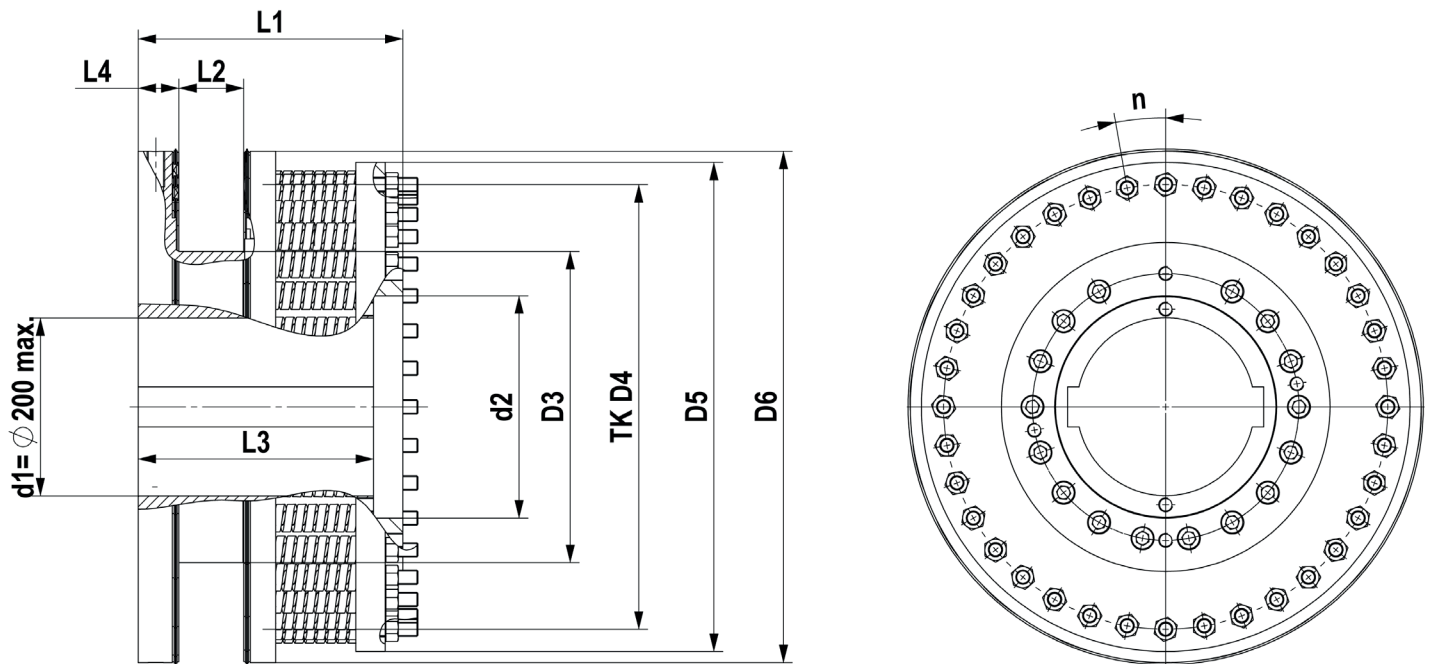

Größe RN	max. Rutschmoment	d1 max.	d2	D3	TK D4	D5	D6	L1	L2	L3	L4
15	15.000 Nm	100	130	180	275	325	325	258	50	230	45
25	25.000 Nm	140	150	250	350	400	400	282	63	260	45
50	50.000 Nm	200	250	350	500	550	575	298	73	265	45

Maße für d1, d2 und L3 je nach Kundenanschluss
 Federanzahl n variiert nach max. Rutschmoment

KONTAKT

DESCH Antriebstechnik GmbH & Co. KG
Postfach 1440
59753 Arnsberg/Germany
Kleinbahnstraße 21
59759 Arnsberg/Germany
T +49 2932 300 0
F +49 2932 300 899
info@desch.com
www.desch.com



DESCH Canada Ltd.
240 Shearson Crescent
Cambridge
Ontario
Canada N 1T 1J6
T +1800 2631866
+1519 6214560
F +1519 6231169
desch.canada@desch.com

DESCH USA Inc.
3501 Embassy
Parkway
Suite 101
Akron
Ohio 44333
T +1 330 937 9030
F +1 330 937 9031
sales_usa@desch.com

DESCH Service Center
USA LP
4940 Merrifield Rd
Dallas
Texas 75236
T +1 469 221 2190
F +1 469 221 2191
desch.dallas@desch.com

DESCH Italy
Drive Technology
Ufficio di rappresentanza
in Italia
Via Cavriana, 3
20134 Milano/Italy
T +39 02 7391 280
F +39 02 7391 410
desch.italia@desch.com

DESCH China
Machinery (Pinghu) Co., Ltd.
No. 1680 Xingping 1 Road, Build. 3
Pinghu Economic Technological
Development Zone
314200 Zhejiang P. R. China
T +86 573 8557 8988
F +86 573 8557 8989
desch.china@desch.com

DESCH do Brasil
Power Transmission S.A.
Rdv Edgar Máximo
Zambotto, s/n km 54
Campo Limpo Paulista, SP
CEP: 13.231-700
T +55 11 4039 8240
F +55 11 4039 8222
desch.brasilien@desch.com